


## MB16

### 液压铰链 ( 拆装 )

Series hydraulic soft-close hinges (clip-on)



#### 产品描述

##### Product Description

开启角度：110 度  
 门可选用板厚度：14-26 毫米  
 面板尺寸 (K)：3-7 毫米  
 铰杯高度：11.3 毫米  
 铰杯直径：35 毫米  
 铰杯两孔距离：48 毫米

Open degree: 110°  
 Range of doors thickness: 14-26mm  
 Height of hinge cup: 11.3mm  
 Diameter of hinge cup: 35mm  
 Diameter of door (K): 3-7mm  
 Distance of two hole center: 48mm

#### 应用实例


##### Applied Instance

H= 安装板高度  
 K= 门板外线与铰链杯钻孔距离  
 D= 侧板上所需盖位  
 A= 门与侧板的间隙  
 L= 面板内线侧边外线距离

H=height of mounting plate  
 K=drilling distance from the edge of door to the edge of the hole  
 D=required door overlay  
 A=gap between door and side panel  
 L=gap between door and carcass

#### 安装尺寸

##### Installation Dimension

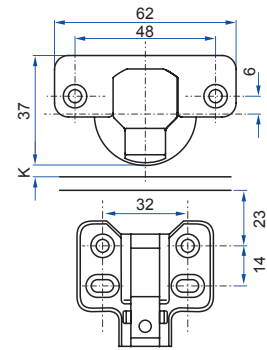

#### 型号对照 Model Comparison

订货号	侧板	门	盖位 D mm	铰杯距离 K mm	铰链底座高度 H mm
MB1609	直臂	Full overlay (全盖门)	17, 18, 19, 20, 21	3, 4, 5, 6, 7	H=14+K-D
MB1608	中曲	Half overlay (半盖门)	8, 9, 10, 11, 12	3, 4, 5, 6, 7	H=5+K-D
MB1607	大曲	Insert (内嵌门)	-1, -2, -3, -4, -5	3, 4, 5, 6, 7	H=-2+K-A