


## MX13

不锈钢液压系列 ( 拆装 )  
Hydraulic stainless steel series (clip-on)



### 产品描述

#### Product Description

开启角度：110 度  
门可选用板厚度：14-26 毫米  
面板尺寸 (K)：3-7 毫米  
铰杯高度：11.3 毫米  
铰杯直径：35 毫米  
铰杯两孔距离：48 毫米

Open degree: 110°  
Range of doors thickness: 14-26mm  
Height of hinge cup: 11.3mm  
Diameter of hinge cup: 35mm  
Diameter of door (K): 3-7mm  
Distance of two hole center: 48mm

### 应用实例


#### Applied Instance

H= 安装板高度  
K= 门板外线与铰链杯钻孔距离  
D= 侧板上所需盖位  
A= 门与侧板的间隙  
L= 面板内线侧边外线距离

H=height of mounting plate  
K=drilling distance from the edge of door to the edge of the hole  
D=required door overlay  
A=gap between door and side panel  
L=gap between door and carcass

### 安装尺寸

#### Installation Dimension

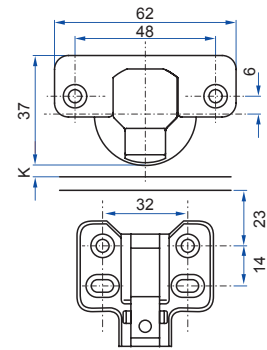

### 型号对照 Model Comparison

订货号: <b>MX1309</b>		<table border="1"> <tr> <td>底板高度</td> <td colspan="5">铰杯距离 K mm</td> </tr> <tr> <td>H mm</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">盖位 D mm</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td colspan="6">铰链底座高度 H=14+K-D</td> </tr> </table>	底板高度	铰杯距离 K mm					H mm	3	4	5	6	7		盖位 D mm					0	17	18	19	20	21	2	15	16	17	18	19	铰链底座高度 H=14+K-D					
底板高度	铰杯距离 K mm																																					
H mm	3	4	5	6	7																																	
	盖位 D mm																																					
0	17	18	19	20	21																																	
2	15	16	17	18	19																																	
铰链底座高度 H=14+K-D																																						
<b>直臂</b> Full overlay (全盖门)																																						
订货号: <b>MX1308</b>		<table border="1"> <tr> <td>底板高度</td> <td colspan="5">铰杯距离 K mm</td> </tr> <tr> <td>H mm</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">盖位 D mm</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="6">铰链底座高度 H=5+K-D</td> </tr> </table>	底板高度	铰杯距离 K mm					H mm	3	4	5	6	7		盖位 D mm					0	8	9	10	11	12	2	6	7	8	9	10	铰链底座高度 H=5+K-D					
底板高度	铰杯距离 K mm																																					
H mm	3	4	5	6	7																																	
	盖位 D mm																																					
0	8	9	10	11	12																																	
2	6	7	8	9	10																																	
铰链底座高度 H=5+K-D																																						
<b>中曲</b> Half overlay (半盖门)																																						
订货号: <b>MX1307</b>		<table border="1"> <tr> <td>底板高度</td> <td colspan="5">铰杯距离 K mm</td> </tr> <tr> <td>H mm</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">盖位 D mm</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> <td>-4</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td colspan="6">铰链底座高度 H=-2+K-A</td> </tr> </table>	底板高度	铰杯距离 K mm					H mm	3	4	5	6	7		盖位 D mm					0	-1	-2	-3	-4	-5	2	1	0	-1	-2	-3	铰链底座高度 H=-2+K-A					
底板高度	铰杯距离 K mm																																					
H mm	3	4	5	6	7																																	
	盖位 D mm																																					
0	-1	-2	-3	-4	-5																																	
2	1	0	-1	-2	-3																																	
铰链底座高度 H=-2+K-A																																						
<b>大曲</b> Insert (内嵌门)																																						